

F 122 MR NCK MODEL

GÖMME, NOSTALJİ CAM KAPAKLI YANGIN DOLABI

Fetaş F 122 MR NCK model yanın dolapları bina içi kullanıma uygun, genel amaçlı yanına müdahale için tasarlanmış, kolaylıkla herkesin kullanabileceği ürün grubudur.

Kullanıldığı mekan ile tam uyum sağlayabilecek kapak çeşitleri, gömme veya sıva üstü tercih edilebilen kasa çeşitleri ile acil durumlarda kolay erişimin yanı sıra estetik uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.



RAL 3002 - Cam kapak



RAL 9010 - Cam kapak



RAL 9005 - Cam kapak

GENEL ÖZELLİKLERİ

Çift kapaklı, tüplü, 20m yarı sert hortumlu yanın dolapları. Bina içi kullanıma uygun, EN 671-1 standardında, CE onaylı demonte yanın dolapları.

GÖMME KASA

- DKP çelik malzeme üzeri **demir fosfat** kaplama ve son kat **polyester** toz boyalı kaplamadır.
- Kasanın köşelerinde farklı yönlerde tesisat bağlantılarına imkan veren su giriş noktaları bulunmaktadır.
- Çift bükümlü** kenarları sayesinde makara yükü ve darbelere karşı dayanıklıdır.
- Makara ve kapağı, sağa veya sola montaj edebilme imkanı vardır.
- Universal/Nostalji/Glass model kapak çeşitlerinin **hepsine uyumludur**.
- Demonte** özelliği ile **hızlı ve kolay montaj** sağlamaktadır.
- Havalandırma ve drenaj delikleri ile **uzun ömürlüdür**.
- 2mm DKP sacdan, presle **güçlendirilmiş** makara montaj plakası.
- Standart RAL3002 kırmızı, RAL 9010 beyaz, RAL 9005 siyah renklerde olup, istenilen RAL kodunda farklı bir renkte veya Mat (Satineli) / Parlak (Polisajılı) paslanmaz krom olarak da üretilibilmektedir.
- Çift bükümlü** ara bölmesi mevcuttur.

EKİPMANLAR

- Makara sistemi EN 671-1 standartlarına uygun üretilmiştir.
- Merkezden su beslemeli, 270° salınabilen, yarı sert hortum makarası.
- Tüm su yolları **pirinç** ve korozyona dayanıklı **kompozit** malzemelerden üretilmiştir.
- RAL 3002 kırmızı, **polyester** toz boyalı makara jantları.
- DN 52 – PN 16 **pirinç** yanın vanası ve DN 52 alüminyum storz rakor.
- DN 52 – DN 25 alüminyum kuyruklu storz adaptör.
- Pirinç malzeme makara göbeği **4 o-ring contalı ve yataklı, pirinç** DN 25 bağlantı kuyruğu.
- EN 694 standardına uygun yarı sert yanın hortumu.
- EN 694 standardına uygun, **güçlendirilmiş** yarı sert ara bağlantı hortumu.
- DN 25 jet-spray-off nozul.
- RAL 9005 siyah, **polyester** toz boyalı makara kolu, üzerinde **serigrafi baskı piktografik** kullanma talimatı ile.
- Galvaniz** kaplı yüzük pres, üzeri plastik **makaron** kaplı bağlantı noktaları.
- % 100 sizdirmazlık ve kalite testlerinden geçmiş makara sistemi.
- TS 862 EN 3-8 e uygun, TSE ve CE belgeli 6 kg toz kapasiteli KKT yanın tübü.

MODEL	HORTUM KAPASİTESİ		YANGIN TÜPÜ	ÖLÇÜLERİ(mm) En x Boy x Derinlik
	DN19	DN25		
F 122 MR NCK	30m	20m	6kg	1000 x 750 x 200

NOSTALJİ CAM KAPAK

- Cam bölmeli olarak üretilmektektir.
- DKP çelik malzeme üzeri **demir fosfat** kaplama ve son kat **polyester** toz boyası kaplamadır.
- **Çift bükümlü** kenarları ve **iç takviye** elemanları sayesinde rıjıt yapısı bozulmaz ve uzun ömürlüdür.
- **Paslanmaz** krom yaprak menteşeler kullanılmıştır.
- **Gömme** tasarım **paslanmaz krom**, kilit dili mekanizmalı, yuvarlak kesitli kulp güvenli ve uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Cam kapaklıda da lazer kesim ile korunmuş olup, klasik bir tasarım sağlanmıştır.
- **Dört bükümlü dış çerçeve** montaj hatalarını kapatmaya ve rıjıt bir yapı sağlar.
- Cam üzerindeki **serigrafi** baskı uyarıcı yazılar, uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Cam modellerde 4mm **temperli**, kırılmalara karşı dayanıklı cam kullanılmıştır.
- 180° açılabilen kapak, sağa doğru açıldığı gibi istenirse sola doğru açılacak şekilde de monte edilebilir.
- **Demonte** özelliği sayesinde, inşaat işlemleri bittikten sonra kolaylıkla montajı yapılabilir.
- Standard RAL3002 kırmızı, RAL9010 beyaz, RAL9005 siyah renklerde olup, istenilen RAL kodunda farklı bir renkte veya Mat (Satineli) / Parlak (Polisajlı) paslanmaz krom olarak da üretilmektektir.
- Gömme dolaplarla kullanımında, montaj hatalarını kapatması için dış çerçeve ölçülerini kasa kenarlarından 10 mm (her kenar) **büyük** tasarlanmıştır.

DEMONTE



1. Binanız henüz inşaat halindeyken, kasanızın montajını ve su tesisat bağlantınızı yapınız.

2. Binanız açılışa hazır hale geldiğinde; yani boyası, zemin döşemesi bittiğinde, önce iç malzemenizi monte ediniz.


3. Son olarak da demonte kapağınızı monte ediniz.

Fetaş yanın dolapları yukarıda gösterildiği şekilde monte edildiğinde; inşaat süresince meydana gelebilecek zararlardan maksimum düzeyde korunmuş olur.


AMBALAJ ŞEKLİ: Strafor takviyeli karton kutu ambalajıdır. Kasa, iç malzeme ve kapak, her biri ayrı ayrı kutulara konularak teslim edilir.

OPSİYONEL: Küresel vanalı veya basınç düşürücü vanalı versiyonlar hakkında temsilcimizden bilgi alabilirsiniz.

F 122 MR NCK

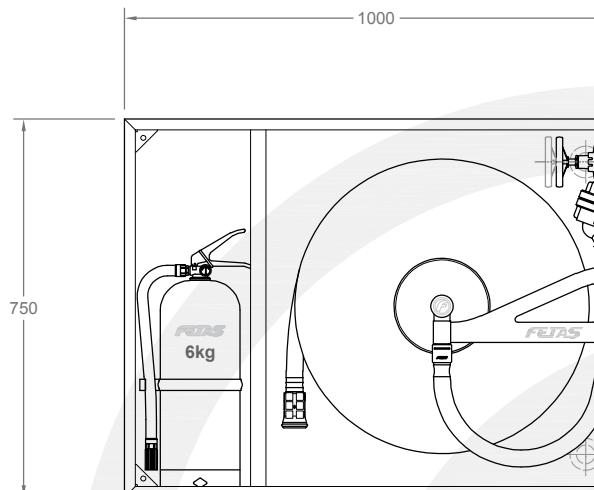


ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT VIEW

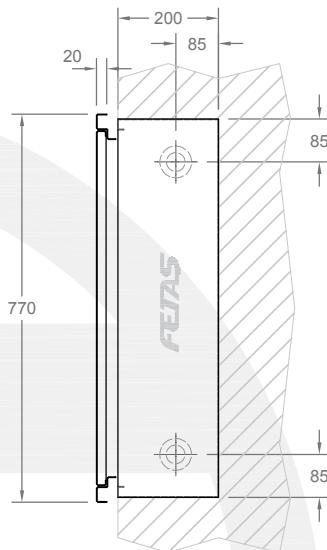

YAN GÖRÜNÜŞ
SIDE VIEW



ÜST GÖRÜNÜŞ
TOP VIEW

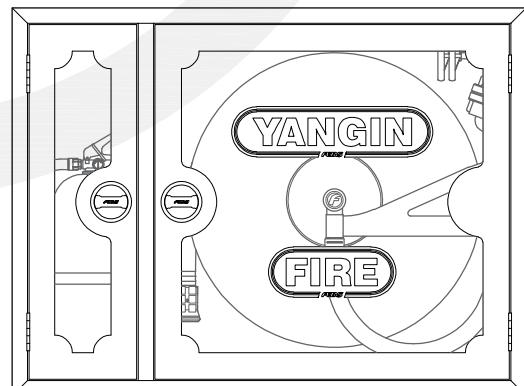

CAM KAPAKLI ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT VIEW WITH GLASS DOOR

KAPASİTE / CAPACITY : 1" 20m Hortum + 6 kg KKT Yangın Tüpü / 1" 20m Hose + 6 kg DRY Fire Extinguisher

ÇİZEN / DRW. BY	Yasin DEMİR	YÜZEY FINISH	—	ÖLÇEK / SCALE			TR
KONT. / CONT.BY	Yılmaz SEVİNDİK	MALZEME MATERIAL	—	ÖLÇEK / SCALE			EN
ONAY / APP. BY	Cihan TUNA	AĞIRLIK WEIGHT	—	ÖLÇEK / SCALE			
TARİH / DATE	07.07.2021	SAYFA PAGE	1 / 1	A4	mm <input checked="" type="radio"/>	cm <input type="radio"/>	inch <input type="radio"/>
ÇİZİM KODU DRAWING CODE	F 122 MR NCK						



EN 671 - 1



EN 671 - 2



GOST



APPROVED



EN 671 - 1



9001:2015



0620-CPR-64012



0620-CPR-80395



MEMBER