

F 122 MS NSK MODEL

SIVAÜSTÜ, NOSTALJİ SAC KAPAKLI YANGIN DOLABI

Fetaş F 122 MS NSK model yanın dolapları bina içi kullanıma uygun, genel amaçlı yanına müdahale için tasarlanmış, kolaylıkla herkesin kullanabileceği ürün grubudur.

Kullanıldığı mekan ile tam uyum sağlayabilecek kapak çeşitleri, gömme veya siva üstü tercih edilebilen kasa çeşitleri ile acil durumlarda kolay erişimin yanı sıra estetik uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.



RAL 3002 - Sac kapak



RAL 9010 - Sac kapak



RAL 9005 - Sac kapak

GENEL ÖZELLİKLERİ

Çift kapaklı, tüplü, 20m yarı sert hortumlu yanın dolapları. Bina içi kullanıma uygun, EN 671-1 standardında, CE onaylı demonte yanın dolapları.

SIVAÜSTÜ KASA

- DKP çelik malzeme üzeri **demir fosfat** kaplama ve son kat **polyester** toz boyası kaplamadır.
- Kasanın köşelerinde farklı yönlerde tesisat bağlantılarına imkan veren su giriş noktaları bulunmaktadır.
- Çift bükümlü** kenarları sayesinde makara yükü ve darbelere karşı dayanıklıdır.
- Makara ve kapağı, sağa veya sola montaj edebilme imkanı vardır.
- Universal/Nostalji/Glass model kapak çeşitlerinin **hepsine uyumludur**.
- Demonte** özelliği ile **hızlı ve kolay montaj** sağlamaktadır.
- Havalandırma ve drenaj delikleri ile **uzun ömürlüdür**.
- Sıvaüstü kasalarda duvara montaj delikleri mevcuttur.
- 2mm DKP sacdan, presle **güçlendirilmiş** makara montaj plakası.
- Standart RAL3002 kırmızı, RAL 9010 beyaz, RAL 9005 siyah renklerde olup, istenilen RAL kodunda farklı bir renkte veya Mat (Satineli) / Parlak (Polisajlı) paslanmaz krom olarak da üretilibilmektedir.
- Çift bükümlü** ara bölmesi mevcuttur.

EKİPMANLAR

- Makara sistemi EN 671-1 standartlarına uygun üretilmiştir.
- Merkezden su beslemeli, 270° salınabilen, yarı sert hortum makarası.
- Tüm su yolları **pirinç** ve korozyona dayanıklı **kompozit** malzemelerden üretilmiştir.
- RAL 3002 kırmızı, **polyester** toz boyası kaplı makara jantları.
- DN 52 – PN 16 **pirinç** yanın vanası ve DN 52 alüminyum storz rakor.
- DN 52 – DN 25 alüminyum kuyruklu storz adaptör.
- Pirinç malzeme makara göbeği **4 o-ring contalı ve yataklı, pirinç** DN 25 bağlantı kuyruğu.
- EN 694 standardına uygun yarı sert yanın hortumu.
- EN 694 standardına uygun, **güçlendirilmiş** yarı sert ara bağlantı hortumu.
- DN 25 jet-spray-off nozul.
- RAL 9005 siyah, **polyester** toz boyası kaplı makara kolu, üzerinde **serigrafi baskı piktografik** kullanma talimatı ile.
- Galvaniz** kaplı yüzük pres, üzeri plastik **makaron** kaplı bağlantı noktaları.
- % 100 sızdırmazlık ve kalite testlerinden geçmiş makara sistemi.
- TS 862 EN 3-8 e uygun, TSE ve CE belgeli 6 kg toz kapasiteli KKT yanın tübü.

MODEL	HORTUM KAPASİTESİ		YANGIN TÜPÜ	ÖLÇÜLERİ(mm) En x Boy x Derinlik
	DN19	DN25		
F 122 MS NSK	30m	20m	6kg	1020 x 770 x 200

NOSTALJİ SAC KAPAK

- Komple sac olarak üretilebilmektedir.
- DKP çelik malzeme üzeri **demir fosfat** kaplama ve son kat **polyester** toz boyası kaplamadır.
- **Çift bükümlü** kenarları ve **iç takviye** elemanları sayesinde rıjıt yapısı bozulmaz ve uzun ömürlüdür.
- **Paslanmaz** krom yaprak menteşeler kullanılmıştır.
- **Gömme** tasarım **paslanmaz krom**, kilit dili mekanizmalı, yuvarlak kesitli kulp güvenli ve uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Sac kapaklıarda pres baskı çerçeve şekli, klasik bir tasarım sağlanmıştır.
- **Dört bükümlü dış çerçeve** montaj hatalarını kapatmaya ve rıjıt bir yapı sağlar.
- Sac kapak üzerindeki **serigrafi** baskı uyarıcı yazılar, uzun ömürlü kullanım sağlar.
- 180° açılabilen kapak, sağa doğru açıldığı gibi istenirse sola doğru açılacak şekilde de monte edilebilir.
- **Demonte** özelliği sayesinde, inşaat işlemleri bittiğten sonra kolaylıkla montajı yapılabilir.
- Standard RAL3002 kırmızı, RAL9010 beyaz, RAL9005 siyah renklerde olup, istenilen RAL kodunda farklı bir renkte veya Mat (Satineli) / Parlak (Polisajlı) paslanmaz krom olarak da üretilebilmektedir.

DEMONTE



1. Binanız henüz inşaat halindeyken, kasanızın montajını ve su tesisat bağlantınızı yapınız.

2. Binanız açılışa hazır hale geldiğinde; yani boyası, zemin döşemesi bittiğinde, önce iç malzemenizi monte ediniz.




3. Son olarak da demonte kapağınızı monte ediniz.

Fetaş yanın dolapları yukarıda gösterildiği şekilde monte edildiğinde; inşaat süresince meydana gelebilecek zararlardan maksimum düzeyde korunmuş olur.

AMBALAJ ŞEKLİ: Strafor takviyeli karton kutu ambalajlıdır. Kasa, iç malzeme ve kapak, her biri ayrı ayrı kutulara konularak teslim edilir.

OPSİYONEL: Küresel vanalı veya basınç düşürücü vanalı versiyonlar hakkında temsilcimizden bilgi alabilirsiniz.

F 122 MS NSK

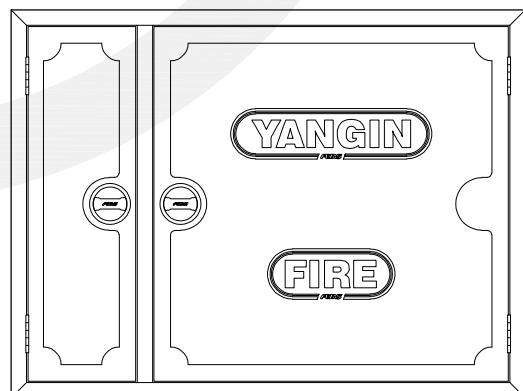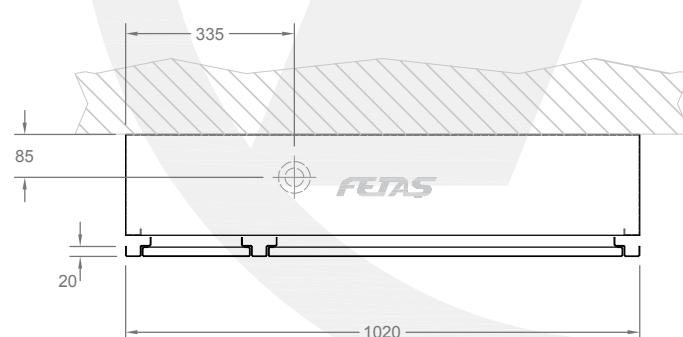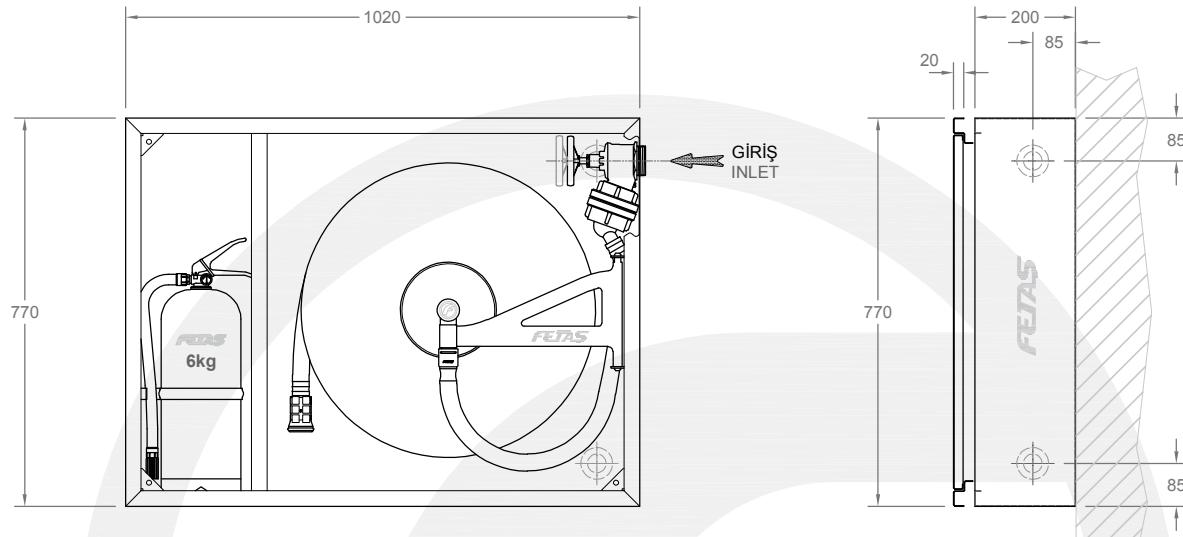

KAPASİTE / CAPACITY : 1" 20m Hortum + 6 kg KKT Yangın Tüpü / 1" 20m Hose + 6 kg DRY Fire Extinguisher

ÇİZEN / DRW. BY	Yasin DEMİR	YÜZEY FINISH	—	ÖLÇEK / SCALE		TR	FETAS Fetaş Yangın Ekipmanları Makina Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
KONT. / CONT.BY	Yılmaz SEVİNDİK	MALZEME MATERIAL	—	1 : 15	ÖLÇEK / SCALE		
ONAY / APP. BY	Cihan TUNA	AĞIRLIK WEIGHT	—		mm	cm	
TARİH / DATE	07.07.2021	SAYFA PAGE	1 / 1		inch		
ÇİZİM KODU DRAWING CODE	F 122 MS NSK						1235. Sok. No: 6-8, 06370 Ostim, Ankara/TÜRKİYE Tel: +90.312.354 82 40 (pbx) Fax: +90.312. 354 69 73 info@fetas.com www.fetas.com



EN 671 - 1



EN 671 - 2



GOST



APPROVED



EN 671 - 1



9001:2015



0620-CPR-64012



0620-CPR-80395



MEMBER