

## FCO 05 MODEL, KARBONDİOKSİTLİ (CO<sub>2</sub>) PORTATİF SÖNDÜRÜCÜLER


B ve C sınıfı, parlayabilir sıvı ve gaz yangınlarında kullanılır. Söndürürken hiçbir kalıntı bırakmaması nedeni ile tercih edilir.

### GENEL ÖZELLİKLERİ

- Özellikle B sınıfı - parlayıcı sıvı ve C sınıfı - gazlı yangınlarda mükemmel söndürme kabiliyetine sahiptir.
- Sürekli basınçlı çalışma sistemlidir.
- 250 bar'lık hidrostatik basınç ve sızdırmazlık deneylerinden geçirilmiştir.
- Emniyet ventilli ( 200 ± 15 bar ).
- Korozyonu önleyici astar, üzeri elektrostatik toz boya.
- Ergonomik ve güvenli dizayn.
- TSE ve CE belgeli.
- İmalat hatalarına karşı 2 yıl garanti.



| MODEL  | A | B   | C |
|--------|---|-----|---|
| FCO 05 | — | 55B | C |

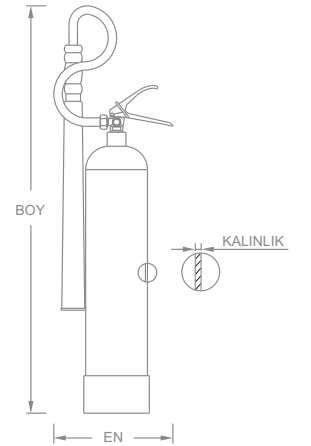

| MODEL  | SÖNDÜRÜCÜ AĞIRLIĞI | DOLU AĞIRLIĞI | SÖNDÜRME MADDESİ | ÇALIŞMA BASINCI | TEST BASINCI | PÜSKÜRTME UZAKLIĞI | SICAKLIK ARALIĞI | ÖLÇÜLER(mm)<br>En x Boy x Kalınlık |
|--------|--------------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------------|
| FCO 05 | 5 kg               | 17,150 kg     | CO <sub>2</sub>  | 150 bar         | 250 bar      | 4m                 | -20 °C / +60°C   | 250 x 870 x 4                      |

\* Önceden haber vermeksizin değişiklik ve modifikasyon yapma hakkımız saklıdır.