

FKKT 04 MODEL, KURU KİMYEVİ TOZLU PORTATİF SÖNDÜRÜCÜLER

A , B ve C sınıfı yangınlara müdahale imkanı veren portatif söndürücüler.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- Sürekli basınçlı çalışma sistemli.
- Yüksek kalitede koruyucu boya.
- Pirinç emniyet ventili.
- Basınçlandırıcı Gaz N2 (Nitrojen=Azot).
- Ergonomik ve güvenli dizayn.
- Montaj ve kullanım kolaylığı.
- Çalışma sıcaklığı -20 °C / +60°C arası.
- TS 862 EN 3-8 e uygun, TSE ve CE belgeli.
- İmalat hatalarına karşı 2 yıl garanti.



4 kg ABC

MODEL	A	B	C
FKKT 04	13A	70B	C



4kg yangın tüpü duvar askısı ile birlikte gelir.



Basınçlı pirinç valf tahliye valfi mekanizması




Emniyet pimi




Manometre

MODEL	TOZ AĞIRLIĞI	DOLU AĞIRLIĞI	SÖNDÜRME MADDESİ	ÇALIŞMA BASINCI	TEST BASINCI	PÜSKÜRTME UZAKLIĞI	ÖLÇÜLER(mm) En x Boy x Kalınlık
FKKT 04	4 kg	7,30 kg	ABC Kuru Kimyevi Toz % 40 MAP	18 bar	30 bar	4 m	235 x 440 x 1,5



FETAŞ

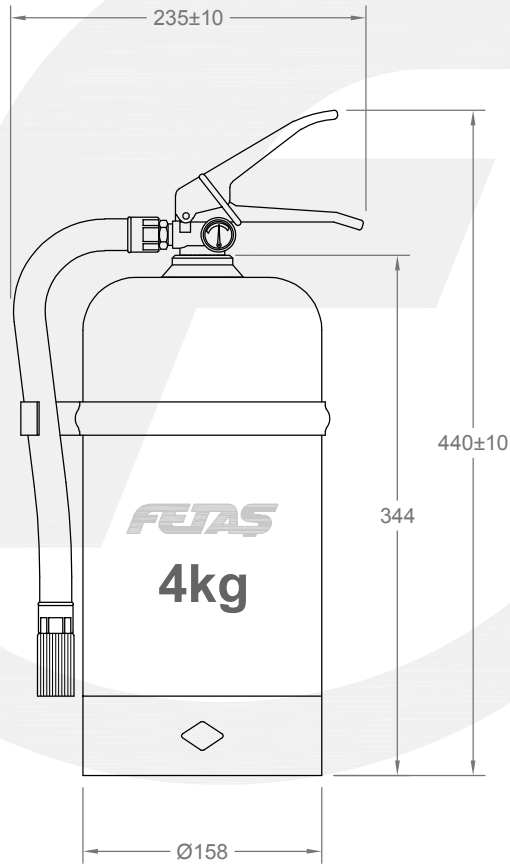ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT VIEW

ÇİZEN / DRW. BY	Yasin DEMİR	YÜZEY FINISH	—	ÖLÇEK / SCALE 1 : 5		TR EN	 Fetaş Yangın Ekipmanları Makina Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Dağyaka Mah. 2035. Cad. Küme Evleri No: 51, Kahramankazan 06980 Ankara - TÜRKİYE Tel: +90. 444 96 69 info@fetas.com www.fetas.com
KONT. / CONT.BY	Emre YİĞİTTEKİN	MALZEME MATERIAL	—				
ONAY / APP. BY	Cihan TUNA	AĞIRLIK WEIGHT	—				
TARİH / DATE	03.09.2025	SAYFA PAGE	1 / 1	A4	BİRİM / UNIT   		
ÇİZİM KODU DAWING CODE	FKKT 04						

-Tüm hakları saklıdır. Bu belge, FETAŞ'tan yazılı izin alınmaksızın hiçbir şekilde üçüncü şahıslara çoğaltılamaz veya iletilemez. Ürünlerimizi geliştirmeye yönelik sürekli araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülmekte olup, bu nedenle önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir teknik özelliği değiştirme hakkımız saklıdır.

-All rights reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from FETAŞ. Continuous research and development is taking place to improve our products and therefore we reserve the right to change any specification without prior notice.