

FA 671 SERİSİ

Fetaş FA 671 serisi hidrant dolapları bina dışı kullanıma uygun, profesyonel amaçlı yangına müdahale için tasarlanmış, tercihen yangın eğitimi almış ve acil durum müdahale ekibinin kullanabileceği ürün grubudur.

Kullanıldığı mekanlarda dış hava şartlarına dayanım sağlayabilecek özelliklerle donatılmasının yanı sıra, acil durumlarda kolay erişim sağlayan tasarımı, estetik açıdan “güvenli ortam” havası yaratmanızı sağlar.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Tek kapaklı, tüpsüz, 20m – 30m yassı hortumlu hidrant dolapları. Bina dışı kullanıma ve EN 671-2 standardına uygun, CE onaylı demonte hidrant dolapları.

EKİPMANLAR

- EN 671-2 standardına uygun üretilmiştir.
- Sepet sistemi, içindeki hortumu taşıyabilecek güçte ve ölçüde, birleşim yerlerinde **galvanizli** perçin ve civatalar kullanılarak üretilmiştir.
- 90° salınabilen, yassı hortum sepeti.
- DKP çelik malzeme üzeri **demir fosfat** kaplama ve son kat RAL 3002 **polyester** toz boya kaplama **hortum sepeti**.
- EN 14540 standardına uygun yassı yangın hortumu, iki ucunda 2" veya 2½" alüminyum kuyruklu storz rakorlarıyla birlikte.
- 2" veya 2½" alüminyum storz rakorlu, jet-spray-off özellikli, alüminyum **kumandalı lans**.
- Hortum sepeti üzerinde **serigrafi baskı piktografik** kullanma talimatı ve ürün bilgileri.
- **Alüminyum tel** sargı, üzeri plastik **makaron** kaplı bağlantı noktaları.

KASA ve KAPAK

- Dolap kasa ve kapağı **galvanizli** çelik malzeme üzeri **demir fosfat** kaplama ve son kat RAL 3002 kırmızı **polyester** toz boya kaplama olup darbelere, dış hava şartlarına ve **UV ışınlarına** karşı dayanıklıdır.
- Tüm kenar ve köşeler, dolabın içine **su ve toz** almayacak şekilde boydan kaynaklıdır.
- Kasa ve kapak **çift bükümlü** kenarları ve iç takviye elemanları sayesinde rijit yapısını korur, hortum yükü ve darbelere karşı dayanıklıdır.
- **Paslanmaz krom** yaprak menteşeler kullanılmıştır.
- **Gömme** tasarım **paslanmaz krom**, kilit dili mekanizmalı, yuvarlak kesitli kulp güvenli ve uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Sac kapak üzerinde dış mekan koşullarına ve **UV ışınlarına** dayanıklı **serigrafi** baskı uyarıcı yazılar, uzun ömürlü kullanım sağlar.
- 180° açılabilen kapak **contalıdır** ve sızdırmazlığı sağlar.
- **Demonte** özelliği ile **hızlı ve kolay** montaj sağlamaktadır.
- 2mm DKP sacdan, presle **güçlendirilmiş** sepet montaj plakası.
- Standart RAL3002 kırmızı renk olup, istenilen RAL kodunda farklı bir renkte veya Mat (Satineli) / Parlak (Polisajlı) paslanmaz krom olarak da üretilebilmektedir.



FA 671 serisi, kapak açık



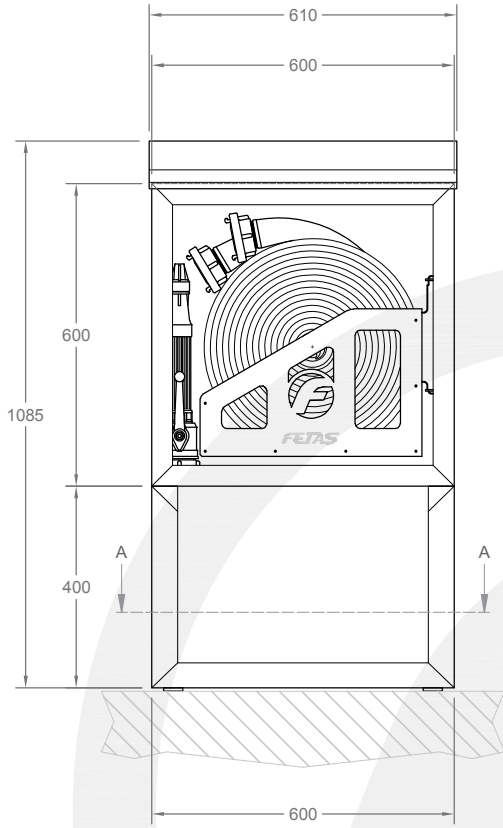
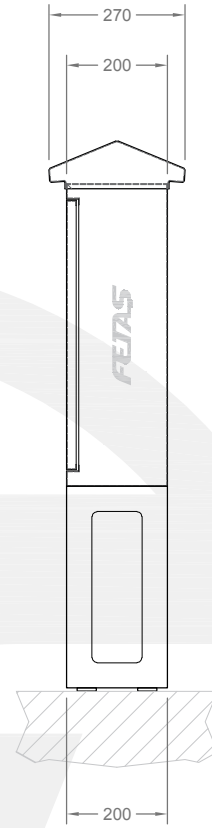
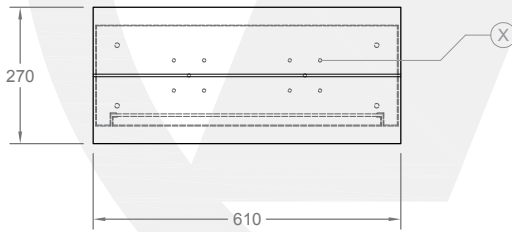
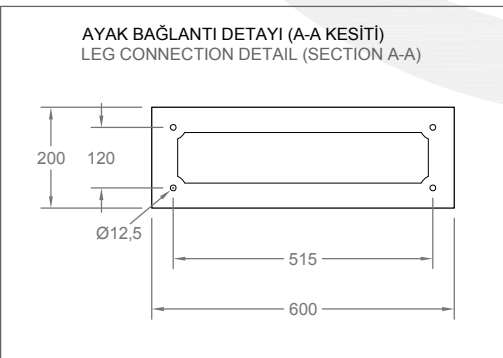
FA 671 serisi, kapak kapalı

ÇATI ve AYAK

- Dolap çatısı ve ayağı DKP **galvanizli** çelik malzeme üzeri demir fosfat kaplama ve çatı son kat RAL 3002 kırmızı, ayak son kat RAL 9005 siyah **polyester** toz boya kaplama olup darbelere, dış hava şartlarına ve **UV ışınlarına** karşı dayanıklıdır.
- Dolap üzerine geçen **demonte çatı** sayesinde su, kar ve benzeri birikmeler yaşanmaz.
- Dört noktadan zemine bağlantı delikleri bulunan **demonte ayak**, altında bulunan 6mm **montaj pulları** sayesinde zemin sularıyla temas etmez ve **korozyona dayanım** sağlar.

| MODEL | HORTUM KAPASİTESİ | | YANGIN TÜRÜ | AKSESUAR | DOLAP(mm) En x Boy x Derinlik | AYAK(mm) En x Boy x Derinlik |
|--------|-------------------|------|-------------|----------|----------------------------------|---------------------------------|
| | DN52 | DN65 | | | | |
| FA 671 | 20m | 20m | N/A | N/A | 600 x 600 x 200 | 600 x 400 x 200 |
| | 30m | | | | | |

* Önceden haber vermeksizin değişiklik ve modifikasyon yapma hakkımız saklıdır.

FA 671**2" 30m****ÖN GÖRÜNÜŞ**
FRONT VIEW**YAN GÖRÜNÜŞ**
SIDE VIEW**ÜST GÖRÜNÜŞ**
TOP VIEW**AYAK BAĞLANTI DETAYI (A-A KESİTİ)**
LEG CONNECTION DETAIL (SECTION A-A)**SAC KAPAKLI ÖN GÖRÜNÜŞ**
FRONT VIEW WITH STEEL DOOR**KAPASİTE / CAPACITY : 2" 30m Hortum / 2" 30m Hose**

X : Havalandırma ve su tahliye delikleri (kasa tabanında).

X : Ventilation and water drainage holes (on the case base).

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|---------------------|-------|---------------|--------------|-----------|--|
| ÇİZEN / DRW. BY | Yasin DEMİR | YÜZEY FINISH | — | ÖLÇEK / SCALE | | TR | FETAŞ |
| KONT. / CONT. BY | Emre YİĞİTTEKİN | MALZEME MATERIAL | — | 1 : 15 | | | |
| ONAY / APP. BY | Cihan TUNA | AĞIRLIK WEIGHT | — | | BİRİM / UNIT | EN | Fetaş Yangın Ekipmanları Makina Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Dağyaka Mah. 2035. Cad. Küme Evleri No: 51. Kahramankazan 06980 Ankara - TÜRKİYE Tel: +90. 444 96 69 info@fetas.com www.fetas.com |
| TARİH / DATE | 03.09.2025 | SAYFA PAGE | 1 / 1 | A4 | mm cm inch | | |
| ÇİZİM KODU DRAWING CODE | FA 671 - 2" 30m | | | | | | |

-Tüm hakları saklıdır. Bu belge, FETAŞ'tan yazılı izin alınmaksızın hiçbir şekilde üçüncü şahıslara çoğaltılamaz veya iletilemez. Ürünlerimizi geliştirmeye yönelik sürekli araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülmekte olup, bu nedenle önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir teknik özelliği değiştirme hakkımız saklıdır.

-All rights reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from FETAŞ. Continuous research and development is taking place to improve our products and therefore we reserve the right to change any specification without prior notice.