

## FA 672 SERİSİ

Fetaş FA 672 serisi hidrant dolapları bina dışı kullanıma uygun, profesyonel amaçlı yangına müdahale için tasarlanmış, tercihen yangın eğitimi almış ve acil durum müdahale ekibinin kullanabileceği ürün grubudur.

Kullanıldığı mekanlarda dış hava şartlarına dayanım sağlayabilecek özelliklerle donatılmasının yanı sıra, acil durumlarda kolay erişim sağlayan tasarımı, estetik açıdan “güvenli ortam” havası yaratmanızı sağlar.

### GENEL ÖZELLİKLERİ

Tek kapaklı, tüplü, 20m – 30m yassı hortumlu hidrant dolapları. Bina dışı kullanıma ve EN 671-2 standardına uygun, CE onaylı demonte hidrant dolapları.

### EKİPMANLAR

- EN 671-2 standardına uygun üretilmiştir.
- Sepet sistemi, içindeki hortumu taşıyabilecek güçte ve ölçüde, birleşim yerlerinde **galvanizli** perçin ve civatalar kullanılarak üretilmiştir.
- 90° salınabilen, yassı hortum sepeti.
- DKP çelik malzeme üzeri **demir fosfat** kaplama ve son kat RAL 3002 **polyester** toz boya kaplama **hortum sepeti**.
- EN 14540 standardına uygun yassı yangın hortumu, iki ucunda 2" veya 2½" alüminyum kuyruklu storz rakorlarıyla birlikte.
- 2" veya 2½" alüminyum storz rakorlu, jet-spray-off özelliği, alüminyum **kumandalı lans**.
- Hortum sepeti üzerinde **serigrafi baskı piktografik** kullanma talimatı ve ürün bilgileri.
- **Alüminyum tel** sargı, üzeri plastik **makaron** kaplı bağlantı noktaları.
- TS 862 EN 3-8 e uygun, TSE ve CE belgeli 6 kg toz kapasiteli KKT yangın tüpü.

### KASA ve KAPAK

- Dolap kasa ve kapağı **galvanizli** çelik malzeme üzeri **demir fosfat** kaplama ve son kat RAL 3002 kırmızı **polyester** toz boya kaplama olup darbelere, dış hava şartlarına ve **UV ışınlarına** karşı dayanıklıdır.
- Tüm kenar ve köşeler, dolabın içine **su ve toz** almayacak şekilde boydan kaynaklıdır.
- Kasa ve kapak **çift bükümlü** kenarları ve iç takviye elemanları sayesinde rijit yapısını korur, hortum yükü ve darbelere karşı dayanıklıdır.
- **Paslanmaz krom** yaprak menteşeler kullanılmıştır.
- **Gömme** tasarım **paslanmaz krom**, kilit dili mekanizmalı, yuvarlak kesitli kulp güvenli ve uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Sac kapak üzerinde dış mekan koşullarına ve **UV ışınlarına** dayanıklı **serigrafi** baskı uyarıcı yazılar, uzun ömürlü kullanım sağlar.
- 180° açılabilen kapak **contalıdır** ve sızdırmazlığı sağlar.
- **Demonte** özelliği ile **hızlı ve kolay** montaj sağlamaktadır.
- 2mm DKP sacdan, presle **güçlendirilmiş** sepet montaj plakası.
- Standart RAL3002 kırmızı renk olup, istenilen RAL kodunda farklı bir renkte veya Mat (Satineli) / Parlak (Polisajlı) paslanmaz krom olarak da üretilebilmektedir.



FA 672 serisi, kapak açık



FA 672 serisi, kapak kapalı

### ÇATI ve AYAK


- Dolap çatısı ve ayağı DKP **galvanizli** çelik malzeme üzeri demir fosfat kaplama ve çatı son kat RAL 3002 kırmızı, ayak son kat RAL 9005 siyah **polyester** toz boya kaplama olup darbelere, dış hava şartlarına ve **UV ışınlarına** karşı dayanıklıdır.
- Dolap üzerine geçen **demonte çatı** sayesinde su, kar ve benzeri birikmeler yaşanmaz.
- Dört noktadan zemine bağlantı delikleri bulunan **demonte ayak**, altında bulunan 6mm **montaj pulları** sayesinde zemin sularıyla temas etmez ve **korozyona dayanım** sağlar.

MODEL	HORTUM KAPASİTESİ		YANGIN TÜPÜ	AKSESUAR	DOLAP(mm) En x Boy x Derinlik	AYAK(mm) En x Boy x Derinlik
	DN52	DN65				
FA 672	20m	20m	6 kg	N/A	720 x 720 x 200	720 x 400 x 200
	30m	30m				


\* Önceden haber vermeksizin değişiklik ve modifikasyon yapma hakkımız saklıdır.

# FA 672


## 2" 30m

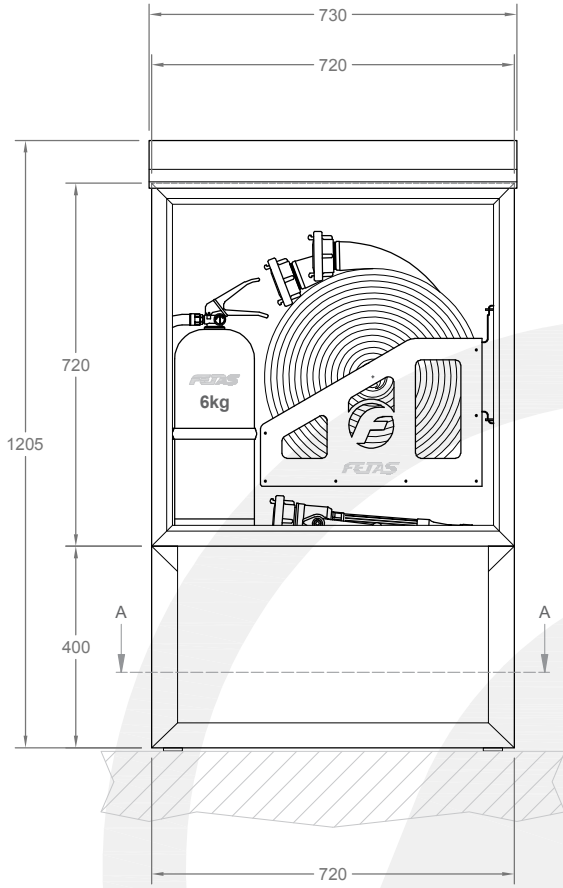

ÖN GÖRÜNÜŞ  
FRONT VIEW

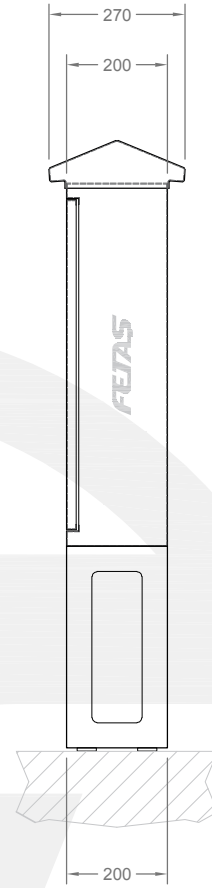

YAN GÖRÜNÜŞ  
SIDE VIEW

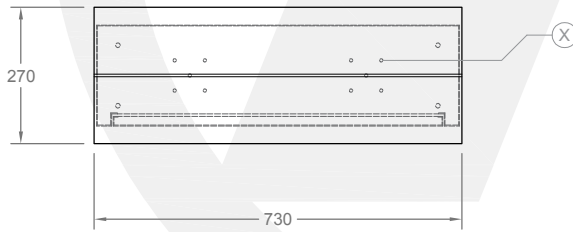


ÜST GÖRÜNÜŞ  
TOP VIEW



SAC KAPAKLI ÖN GÖRÜNÜŞ  
FRONT VIEW WITH STEEL DOOR

AYAK BAĞLANTI DETAYI (A-A KESİTİ)  
LEG CONNECTION DETAIL (SECTION A-A)

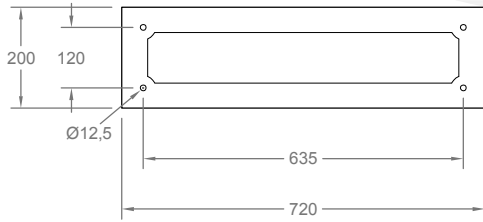

**KAPASİTE / CAPACITY : 2" 30m Hortum + 6 kg KKT Yangın Tüpü / 2" 30m Hose + 6 kg DRY Fire Extinguisher**

X : Havalandırma ve su tahliye delikleri (kasa tabanında).

X : Ventilation and water drainage holes (on the case base).

ÇİZEN / DRW. BY	Yasin DEMİR	YÜZEY FINISH	—	ÖLÇEK / SCALE		<b>TR</b>	<b>FETAŞ</b>	
KONT. / CONT. BY	Emre YİĞİTTEKİN	MALZEME MATERIAL	—	<b>1 : 15</b>				
ONAY / APP. BY	Cihan TUNA	AĞIRLIK WEIGHT	—		BİRİM / UNIT	<b>EN</b>	Fetaş Yangın Ekipmanları Makina Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.	
TARİH / DATE	03.09.2025	SAYFA PAGE	1 / 1	A4	mm cm inch			Dağyaka Mah. 2035. Cad. Küme Evleri No: 51. Kahramankazan 06980 Ankara - TÜRKİYE Tel: +90. 444 96 69 info@fetas.com www.fetas.com
ÇİZİM KODU DRAWING CODE	<b>FA 672 - 2" 30m</b>							

-Tüm hakları saklıdır. Bu belge, FETAŞ'tan yazılı izin alınmaksızın hiçbir şekilde üçüncü şahıslara çoğaltılamaz veya iletilemez. Ürünlerimizi geliştirmeye yönelik sürekli araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülmekte olup, bu nedenle önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir teknik özelliği değiştirme hakkımız saklıdır.

-All rights reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from FETAŞ. Continuous research and development is taking place to improve our products and therefore we reserve the right to change any specification without prior notice.