FWT 400 SERİSİ

TÜNEL TİPİ KÖPÜK DOLABI

Boya, akaryakıt, plastik v.s. gibi yanıcı sıvı ve katı malzemeler kullanılan yerlerde, yüksek debili köpükle, yangına uzaktan müdahale imkanı sağlamaktadır.

KULLANIM ALANLARI

Yanıcı sıvı ve katı yangınlarında kullanılır. Endüstriyel alanlarda, tünellerde, fabrikalarda, akaryakıt istasyonlarında, kazan dairelerinde, otoparklarda, hangarlarda, rafinerilerde, havaalanlarında vs.

İÇ MALZEME

- 2½" Pirinç yangın vanası ve 2½" körtapası.
- 2" küresel vana, tam geçişli
- %0 - % 6 ayarlanabilir 2" köpük mikseri.

Gerektiğinde, sistem sadece su ile de kullanılabilir.

- 2" 20m veya 30m, yassı yangın hortumu. İki ucu storz rakorlu.
- Uzun mesafeden yangına müdahale imkanı sağlayan,200 lt/dk kapasiteli, açma-kapama vanalı paslanmaz çelik gövdeli 2" köpük lansı.
- 2" nozul (Gerektiğinde su ile müdahale etmek için)
- Her tür köpük konsantresi ile kullanıma uygun, 30 lt kapasiteli, özel kompozit malzemeden mamül köpük tankı.
- Köpük maddesi %3 AFFF ve Köpük emiş hortumu.
- 6 kg, kuru kimyevi tozlu, A B C sınıfı yangınlara uygun. TSE ve CE belgeli ve tüp swich kutusu.
- Yassı yangın hortum sepeti.
- Kapak ve aydınlatma swich'i.
- 4 VDC led aydınlatma.
- Elektrik buatı (klemens dahil).
- 1,5mm kabin ve takviyeli kapak.

DOLAP

- DKP sac dan mamül olup, önce korozyona karşı fosfat ile kaplanır. Sonra, üzeri (epoksi) toz boya ile kaplanır.
- Kapak kulbu (İspanyolet)
- Kapak üzerindeki uyarıcı yazılar ipek-serigrafi baskı olup uzun süre kalıcıdır. Yırtılmaz - solmaz.
- Kabin yan duvarında (sol yan) "Y" folyo etiket.
- 6 adet menteşe (Krom-nikel' den imal edilmiş olup uzun ömürlüdür).
- 4" kollektör yivli bağlantılı.
- Alt taban drenaj delikleri
- RAL 3002 yangın kırmızısı elektrostatik toz boyalıdır.

MODEL	HORTUM KAPASİTESİ 2"	ÖLÇÜLER(mm) En x Boy x Derinlik
FWT 420	20m	1060 x 1350 x 250
FWT 430	30m	1060 x 1350 x 250

* Önceden haber vermeksizin değişiklik ve modifikasyon yapma hakkımız saklıdır.

FWT 420

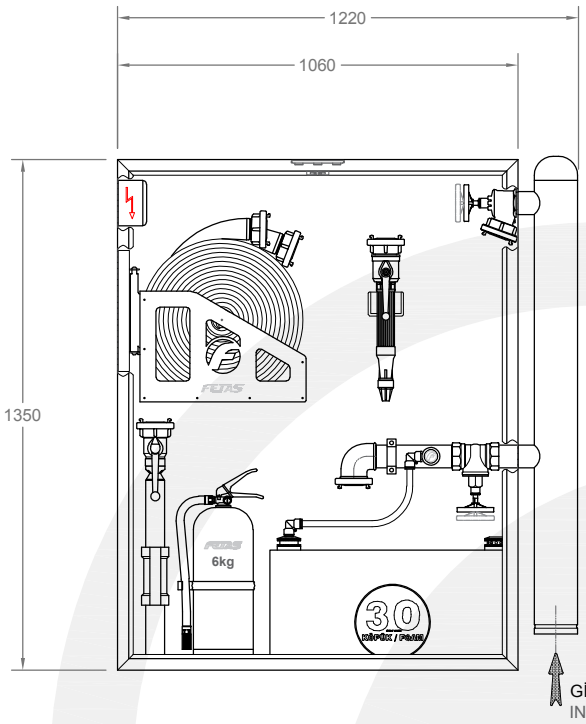

ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT VIEW

YAN GÖRÜNÜŞ
SIDE VIEW

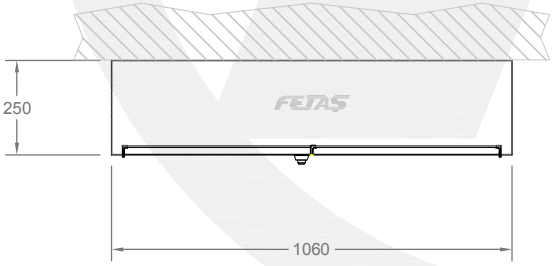

ÜST GÖRÜNÜŞ
TOP VIEW

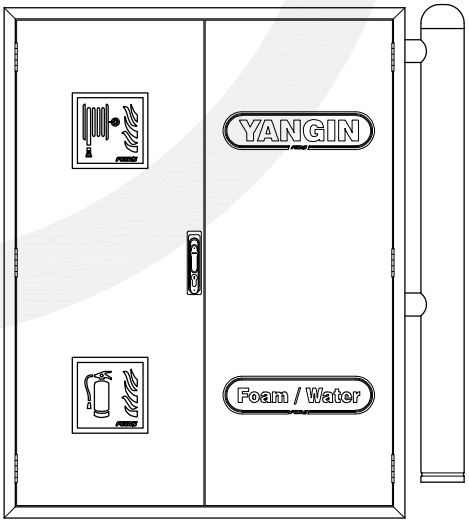

SAC KAPAKLI ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT VIEW WITH STEEL DOOR

KAPASİTE / CAPACITY : 2" 20m Hortum + 6 kg KKT Yangın Tüpü / 2" 20m Hose + 6 kg DRY Fire Extinguisher

ÇİZEN / DRW. BY	Yasin DEMİR	YÜZEY FINISH	—	ÖLÇEK / SCALE		TR
KONT. / CONT.BY	Emre YİĞİTTEKİN	MALZEME MATERIAL	—	1 : 20		EN
ONAY / APP. BY	Cihan TUNA	AĞIRLIK WEIGHT	—		BİRİM / UNIT mm cm inch	
TARİH / DATE	03.09.2025	SAYFA PAGE	1 / 1	A4		
ÇİZİM KODU DAWING CODE	FWT 420					

Fetaş Yangın Ekipmanları Makina Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Dağyaka Mah. 2035. Cad. Küme Evleri
No: 51, Kahramankazan 06980 Ankara - TÜRKİYE
Tel: +90. 444 96 69 info@fetas.com www.fetas.com

-Tüm hakları saklıdır. Bu belge, FETAŞ'tan yazılı izin alınmaksızın hiçbir şekilde üçüncü şahıslara çoğaltılamaz veya iletilemez. Ürünlerimizi geliştirmeye yönelik sürekli araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülmekte olup, bu nedenle önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir teknik özelliği değiştirme hakkımız saklıdır.
-All rights reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permittet whitout written authority from FETAŞ. Continuous research and development is taking place to improve our products and therefore we reserve the right to change any specification without prior notice.